


型号表示

LKA 048 0 - C R

1 主体尺寸

- 036: $\phi D=36\text{mm}$
- 040: $\phi D=40\text{mm}$
- 048: $\phi D=48\text{mm}$
- 055: $\phi D=55\text{mm}$
- 065: $\phi D=65\text{mm}$
- 075: $\phi D=75\text{mm}$
- 090: $\phi D=90\text{mm}$
- 105: $\phi D=105\text{mm}$

※ 表示本体夹紧器部分的外径尺寸 (ϕD)。



高性价比产品, 采用铬钼合金钢锻造


2 设计编号

0: 是指产品的版本信息。

3 配管方式

- C: 板式连接型(附带G螺纹堵头)
- S: 外配管型(Rc螺纹)


※ 速度控制阀(BZL)由用户另行购买。

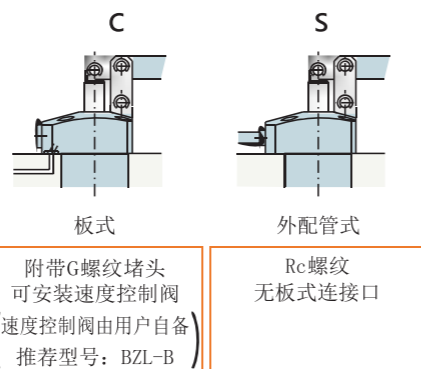

4 压板方向





- L: 左
- C: 中央
- R: 右

※ 表示配管口位置位于身前时的压板夹紧方向。

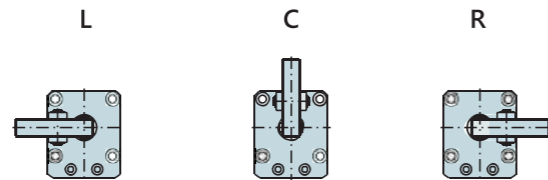

配管方式

S: 外配管型 (Rc 螺纹)
※ 本图表示LKA-SC的夹紧状态。

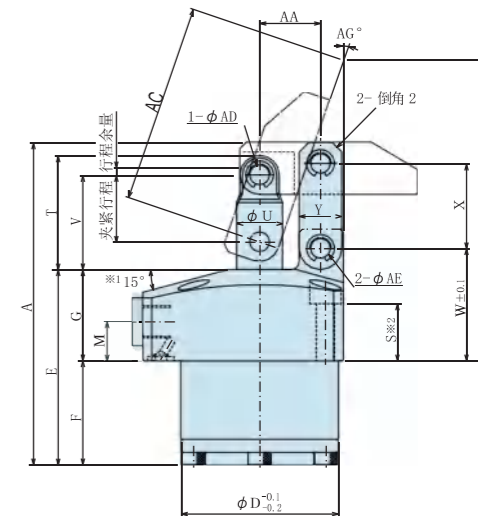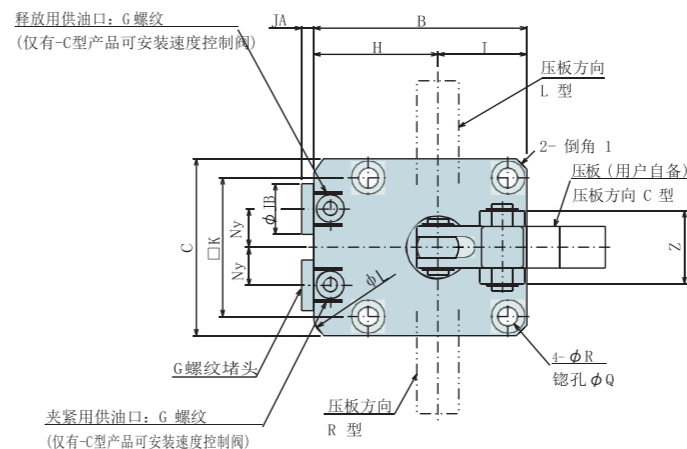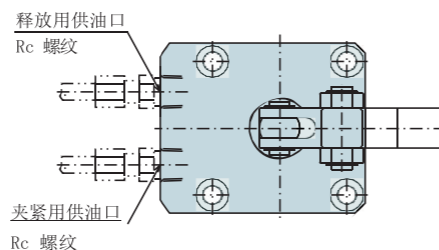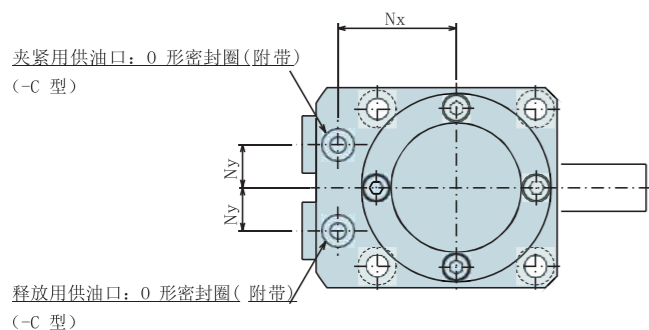

外形尺寸表及安装部位加工尺寸表 (mm)

| 型号 | LKA0360-□□ | LKA0400-□□ | LKA0480-□□ | LKA0550-□□ | LKA0650-□□ | LKA0750-□□ | LKA0900-□□ | LKA1050-□□ | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| 全行程 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26 | 29.5 | 35 | 41 | 49 | |
| 夹紧行程 | 16 | 17.5 | 20.5 | 23 | 26.5 | 32 | 38 | 46 | |
| 行程余量 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| A | 78.5 | 87.5 | 99 | 110.5 | 127.5 | 151 | 180 | 209 | |
| B | 49 | 54 | 61 | 69 | 81 | 94.5 | 109.5 | 127 | |
| C | 40 | 45 | 51 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | |
| D | 36 | 40 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | |
| E | 48 | 54 | 60 | 65 | 73.5 | 84 | 101 | 115 | |
| F | 23 | 29 | 32 | 37 | 43.5 | 47 | 61 | 65 | |
| G | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 37 | 40 | 50 | |
| H | 29 | 31.5 | 35.5 | 39 | 46 | 52 | 59.5 | 67 | |
| J | 20 | 22.5 | 25.5 | 30 | 35 | 42.5 | 50 | 60 | |
| K | 31.4 | 34 | 40 | 47 | 55 | 63 | 75 | 88 | |
| L | 66 | 72 | 81 | 88 | 106 | 116 | 136 | 152 | |
| M | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | |
| Nx | 23.5 | 26 | 30 | 33.5 | 39.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
| Ny | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18.5 | 22.5 | |
| P | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | |
| R | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 9 | 11 | 14 | |
| S | 15.5 | 15 | 16 | 13.5 | 16 | 17.5 | 17 | 23 | |
| T | 27 | 30.5 | 35 | 37.5 | 45 | 55 | 64.5 | 77 | |
| U | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35.5 | |
| V | 22.5 | 25 | 29 | 31.5 | 37 | 45 | 52 | 62 | |
| W | 30 | 30.5 | 34.5 | 35.5 | 39 | 48 | 52.5 | 64 | |
| X | 20 | 22 | 26 | 30 | 35.5 | 43.5 | 52.5 | 64 | |
| Y | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 | 25 | 28 | 32 | |
| Z | 19 | 21 | 24 | 28 | 37 | 40 | 49 | 64 | |
| 倒角1 | C2 | C3 | C3 | C3 | C4 | C10 | C11 | ($\phi 152$) | |
| 倒角2 | C2.5 | C3 | C3 | C3 | C5 | C5 | R16 | R18 | |
| AA | 14.5 | 16 | 18.5 | 21 | 24.5 | 30 | 36 | 44 | |
| AB | 74.3 | 77.7 | 92.4 | 101.9 | 111.4 | 130.8 | 146.5 | 173.6 | |
| AC | 47.3 | 50.2 | 61.2 | 71.7 | 78.7 | 90.8 | 104.6 | 122.5 | |
| AD | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| AE | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| AG | 19.6 | 20.2 | 18.9 | 19.9 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.1 | |
| CA | M4×0.7 | M5×0.8 | M5×0.8 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| JA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| JB | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| 夹紧用供油口/释放用供油口 | -C型 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 |
| 释放用供油口 | -S型 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 |
| O形密封圈(-C型) | 1BP5 | 1BP5 | 1BP5 | 1BP5 | 1BP7 | 1BP7 | 1BP7 | 1BP7 | |